


דף מידע תא מודולרי לאגירה PPSM1

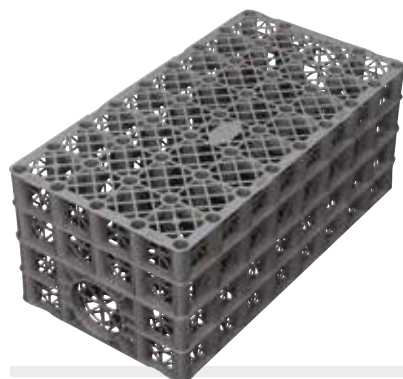

מק"ט: PPSM1

התא PPSM1 עשוי חומר גלם ראשוני ובעל חוזק לחיצה של 44 טון למ"ר. התא אידיאלי לצורכי אגירה, ויסות זרימה או החדרה תחת אזורים שיש עליהם עומסי תנועה, כגון מגרשי חנייה, שטחי מגורים ואזורים מסחריים. זהו פתרון יעיל ורב תכליתי לניקוז בר קיימא - עמיד לאורך זמן, קל משקל ומספק 95% חללים ריקים ביחס לנפח התא, עבור קיבולת מקסימלית של מים.

יתרונות עיקריים:

- חוזק לחיצה של 44 טון למ"ר.
- אידיאלי ליישומים של אגירה, ויסות זרימה והחדרה עם מצע סינון מתאים (גיאומברנה או בד גיאוטקסטיל)
- עוצב עבור אזורים עם עומסים כבדים.
- מאושר על ידי מכון ה-BBA (British Board of Agreement), מכון ההתעדה הבריטי למוצרי בנייה.
- בקרה ואחזקה תתאפשר בשילוב עם תאי Polystorm Access - I - Inspect. (תא מודולרי לתצפית).
- יכול לשמש כחלק ממערכת הנדסית היברידית תאי Polystorm lite ו-Polystorm-Xtra (תאי אגירה מודולריים לעומסים קלים וכבדים מאוד).
- מאפשר התקנה קלה ופשוטה באמצעות מוטות מרכז ומהדקים (קליפסים).
- זרימת תלת מימדית בתוך המבנה התא.
- 90% חללים ריקים מנפח התא.
- 100% ניתן למחזור.
- אורך החיים של 50 שנה.

ערך	רכיב
תכונות פיזיקליות	
1 מ'	אורך
0.5 מ'	רוחב
0.4 מ'	עומק
0.2 סמ"ק	נפח כולל
9 ק"ג	משקל היחידה
0.19 מ"ק (190 ליטר)	נפח אגירה ביחידה
חוזק לחיצה לטווח קצר	
440kN/m2. מקס.	אנכי
63kN/m2. מקס.	אופקי
סטיה בטווח הקצר	
83kN/m2 לכל מ"מ	אנכי
4.2kN/m2 לכל מ"מ	אופקי

הבהרה:

פלג פתרונות למי גשם בע"מ לא תישא באחריות אם נעשה שימוש במוצר זה באופן לא מתאים לדרישות, תקנים והוראות היצרן. מסמך זה אינו מהווה חוות דעת הנדסית ואינו בא להחליף דרישות/הנחיות של הרשות המקומית ו/או הארציות בישראל. מתוך מחויבות מתמדת לשיפור, המידע המוצג במסמך זה והמוצרים המוצגים בו עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. אנא צור איתנו קשר אם אתה זקוק לכל מידע נוסף.



כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 98 מיקוד 4410002, כפר סבא | היובלים 22, הוד השרון | WAZE: פתרונות למי גשם