


דף מידע פתח גישה למאגר Polystorm Access


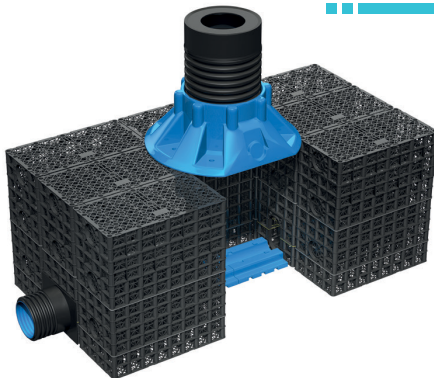


*הערה: ערכת צריח הגישה ובסיס מערכת Polystorm Access הינם בצבע שחור. הם מוצגים בכחול לצורכי המחשה בלבד.

פתח גישה דגם Polystorm Access מספק פיר (Shaft) בגודל 1.0X0.5 מ', המשולב במבנה תאי אגירה Polystorm לצורך גישה אל תוך המאגר מפני השטח לפעולות בקרה ותחזוקה. המערכת מורכבת מפיר בקוטר 500 מ"מ מפני השטח ועד לרום מבנה המאגר. בנקודה זו מתחבר הפיר לצריח (Turret), המהווה ממשק בין הפיר לבין תא הבקרה במבנה תאי ה-Polystorm. בתחתית תא הבקרה יחידת בסיס ייעודית המתחברת לתאי האגירה בהיקף ותומכת במבנה Polystorm Access מתאים לשימוש עם כל מערך תאי האגירה של Polystorm וניתן לשלב עם דגם Polystorm Inspect לטובת בקרה ותחזוקה מלאה מרחוק.

יתרונות עיקריים:


- עומד בדרישת רוחב מינימלי של 450 מ"מ לפתח גישה
- ניתן להשיג מגוון תצורות לבדיקה ובקרה בעת שימוש בשילוב עם Polystorm Inspect
- פתרון משולב; ניתן לשלב עם תא גישה Polystorm Inspect לניטור הנפח הפנימי של מבנה תאי האגירה
- מיוצר מפוליאתילן לטובת משקל נמוך, קלות בשינוע והתקנה, וחוזק גבוה
- יחידת הבסיס מאפשרת מעבר חלק בין Polystorm Access ליחידות תאי הגישה Polystorm Inspect
- קיימות; כל הרכיבים ניתנים למחזור ב- 100% לאחר השימוש

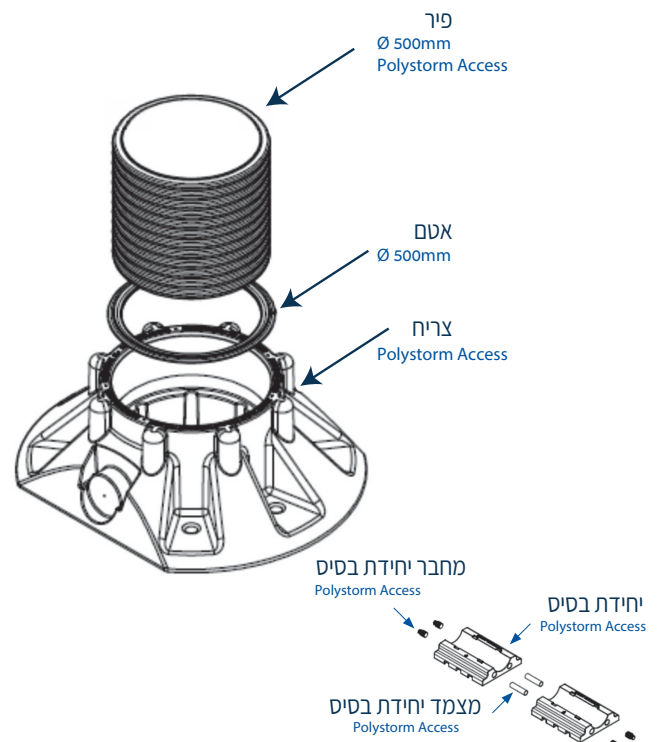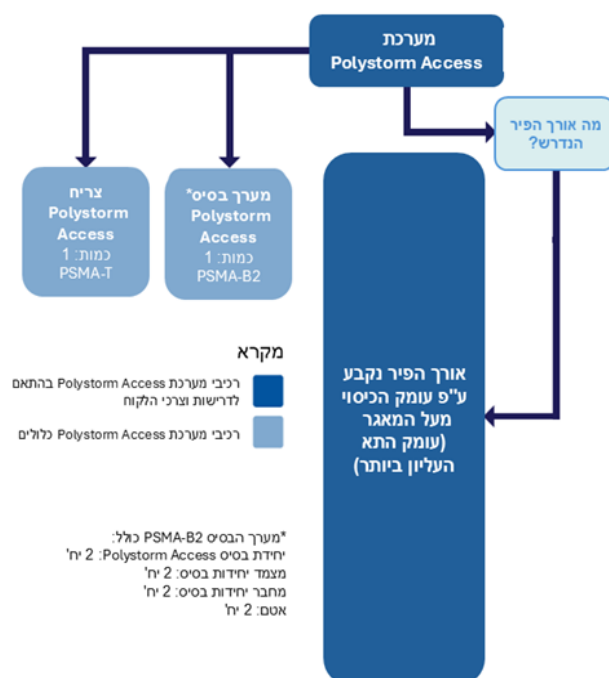

כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 98 מיקוד 4410002, כפר סבא | היובלים 22, הוד השרון | WAZE: פתרונות למי גשם

דף מידע פתח גישה למאגר Polystorm Access

חתך טיפוס

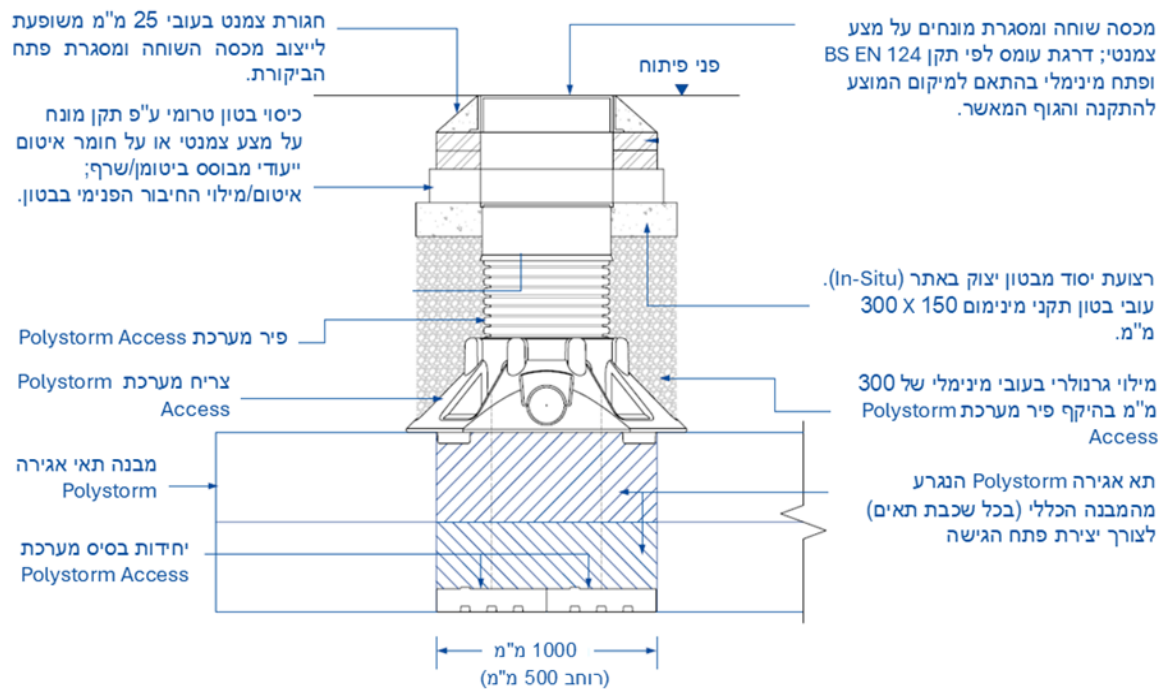

שימו לב: המוצג לעיל הינו פרט התקנה טיפוס למאגר Polystorm כאשר מפלס מי התהום נמוך מבסיס המאגר. במידה ונדרשת הקמת מאגר כאשר מפלס מי התהום גבוה מתחתית המבנה יש ליצור קשר עם הצוות הטכני של חברת 'פלג'.

תכונות

- תא בקרה בגודל 1.0x0.5 מ' בתוך מבנה תאי האגירה.
- פיר גישה בקוטר 500 מ"מ מפני השטח עד לרום המבנה.
- פיר המערכת משתנה באורכו בהתאם לעומק הנדרש; ע"פ עומק הכיסוי מעל מבנה התאים.
- מבחר אורכי פיר סטנדרטיים ובהתאמה אישית.
- 100% ניתן למחזור.

תמיכה טכנית

הדרכה וסיוע מפורטים זמינים.

הבהרה: פלג פתרונות למי גשם בע"מ לא תישא באחריות אם נעשה שימוש במוצר זה באופן לא מתאים לדרישות, תקנים והוראות היצרן. מסמך זה אינו מהווה חוות דעת הנדסית ואינו בא להחליף דרישות/הנחיות של הרשות המקומית ו/או הארציות בישראל. מתוך מחויבות מתמדת לשיפור, המידע המוצג במסמך זה והמוצרים המוצגים בו עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. אנא צור איתנו קשר אם אתה זקוק לכל מידע נוסף.

מומחים במוצרי פלסטיק Polystorm Access מיוצר מפוליאתילן בר-קיימא באמצעות טכניקת יציקה סיבובית מוכחת.

ביצועים ואמינות לכל רכיבי מערכת Polystorm Access אורך חיים של עד 50 שנים (היכן שתנאי הקרקע מאפשרים זאת). **התקנה טיפול קלים לביצוע** הרכיבים קלי משקל ונוחים לטיפול, מה שמפחית סיכוני בטיחות ובריאות ומזרז את תהליך ההתקנה.

משקל נומינלי

PSMA-B2 = 8kg PSMA-T = 19kg

מיקום גמיש ניתן למקם את צריח המערכת בכל מקום על מבנה התאים, בתנאי שיש לפחות שני תאים בין צריח הגישה לקצה מבנה המאגר.



TRADEMARK
308129



מכון התקנים הישראלי
(תקן ISO 9001:2015)



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 98 מיקוד 4410002, כפר סבא | היובלים 22, הוד השרון | WAZE: פתרונות למי גשם