


דף מידע תא מודולרי לאגירה Polystorm Lite לעומס נמוך

מק"ט: PPSM2

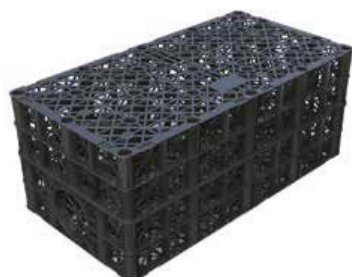

תא ה-Polystorm Lite (PPSM2) עוצב במיוחד ליישומים ללא עומס תנועת רכבים. כיוון שהתא בעל חוזק לחיצה של 20 טון למ"ר, הוא יכול לתמוך במשקל של רכבי תחזוקה כמו מכסחות דשא. התא משמש לצרכי אגירה, השהיה, ויסות זרימה או החדרה. המערכת המודולרית מקבלת מי גשם הנקלטים מגגות, מרפסות או שטחי ניקוז אחרים ויכולה לשחרר את המים למוצא מוגדר או לאפשר החדרה וחלחול לתת הקרקע. המערכת אידיאלית לאיגום מים באזורים פתוחים נרחבים המשמשים הולכי רגל, כגון: פארקים, שבילים או גני שעשועים.

יתרונות עיקריים:

- חוזק לחיצה של 20 טון למ"ר.
- אידיאלי ליישומים של אגירה, השהיה, ויסות זרימה והחדרה עם מצע סינון מתאים (גיאו-ממברנה או בד גיאוטקסטיל).
- עוצב עבור אזורים עם עומס אנכי נמוך כגון גינות, שבילים, פארקים וכו'.
- מאושר על ידי ה-BBA (British Board of Agreement) - מכון ההתעדה הבריטי למוצרי בניה).
- צפייה ואחזקה תתאפשר בשילוב עם תאי Polystorm Access & Inspect (תא מודולרי לתצפית).
- יכול לשמש כחלק ממערכת הנדסית היברידית עם תאי Polystorm Xtra ו-Polystorm-R (תאי אגירה מודולרים לעומסים כבדים וכבדים מאוד).
- מאפשר התקנה קלה ופשוטה באמצעות מוטות מרכז ומהדקים (קליפסים).
- זרימה תלת מימדית בתוך מבנה התא.
- 95% חללים ריקים מנפח התא.
- 100% ניתן למיחזור.
- אורך חיים של 50 שנה.

הבהרה:

פלג פתרונות למי גשם בע"מ לא תישא באחריות אם נעשה שימוש במוצר זה באופן לא מתאים לדרישות, תקנים והוראות היצרן. מסמך זה אינו מהווה חוות דעת הנדסית ואינו בא להחליף דרישות/הנחיות של הרשות המקומית ו/או הארציות בישראל. מתוך מחויבות מתמדת לשיפור, המידע המוצג במסמך זה והמוצרים המוצגים בו עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. אנא צור איתנו קשר אם אתם זקוקים לכל מידע נוסף.



כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 98 מיקוד 4410002, כפר סבא | היובלים 22, הוד השרון | WAZE: פתרונות למי גשם