

תא אגירה דגם ST- POLYSTORM


תאי אגירה נערמים מסוג POLYSTORM ST הם תאים בודדים המחוברים זה לזה ליצירת מבנה מאגר רב תאי תלת-ממדי, התאים ניתנים לחיבור זה מעל זה וזה לצד זה. מבנה המאגר מאפשר קליטה יעילה של מי הגשמים הנאספים ממרזבי הגג ומשמש פתרון מודולרי גמיש להתמודדות עם נגר עילי במרחב הבנוי. המאגר משמש להשגה, וויסות וחלחול מי גשמים; באמצעות עטיפת המאגר בממברנה אטומה (השהיה ו- וויסות) ו/או באמצעות עטיפה בבד גאוטקסטיל חדיר (השהיה וחלחול).

יישומים

- מערכות ניקוז מקיימות (SuDS)

יתרונות

- חוזק לחיצה אנכי של 60 טון/מ"ר
- מתאים במיוחד להשהיה, וויסות ו/או החדרה, באמצעות גאו ממברנה או גאוטקסטיל מתאים.
- מתאים במיוחד לאתרים צפופים בהם שטח מוגבל לאחסנה והתקנה.
- דפנות התא עשויות מתאי Polystorm מסוג PSM1A-P, PSM1-P או PSM2-P.
- מבנה דפנות התא מהווה גם הוא חלק מנפח המאגר הכולל, הזמין למים.
- תנועת מי הגשמים בשלושה ממדים במאגר.
- יחס חללים של 96%.
- קל משקל אך חזק ויציב - יתרונות מצוינים בתחום הבריאות והבטיחות וכן בהתקנה.
- מיוצר מחומרים ממוחזרים הנבחרים במיוחד ובקפידה.
- קל לבדיקות תחזוקה ולשטיפה.
- אורך חיים של 50 שנים לפחות.

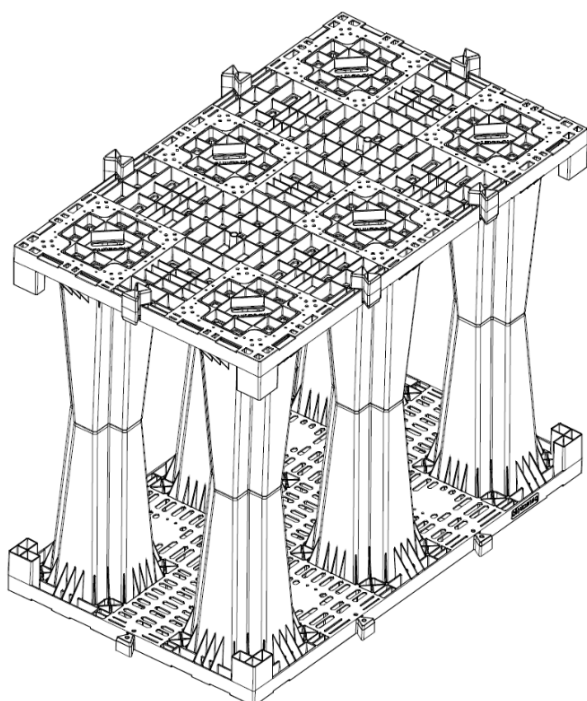

תא אגירה דגם ST- POLYSTORM

אריזה


אריזה: משטח
גודל משטח: 2,440 X 1,200 X 1,000 מ"מ
(אורך X רוחב X גובה)
קיבולת משטח: 44 יחידות
משקל משטח כולל: 265 ק"ג
הנחיות אחסון: יש להימנע מחשיפה ישירה
לקרני השמש בעת אחסון לפרק זמן ממושך
מק"ט: PPVPSMST-B

מידות

גודל: 400 X 600 X 1,000 מ"מ
(בקירוב; אורך X רוחב X גובה) נטו
נפח של 240 ליטר ליחידה
משקל: כ- 6 ק"ג
צבע: שחור
יחס חללים נפחי: 96%
חוזק לחיצה (חוזק תכנון בטוח):
600 קילו-ניוטון/מ"ר (60 טון/מ"ר)

אביזרים נלווים

מק"ט

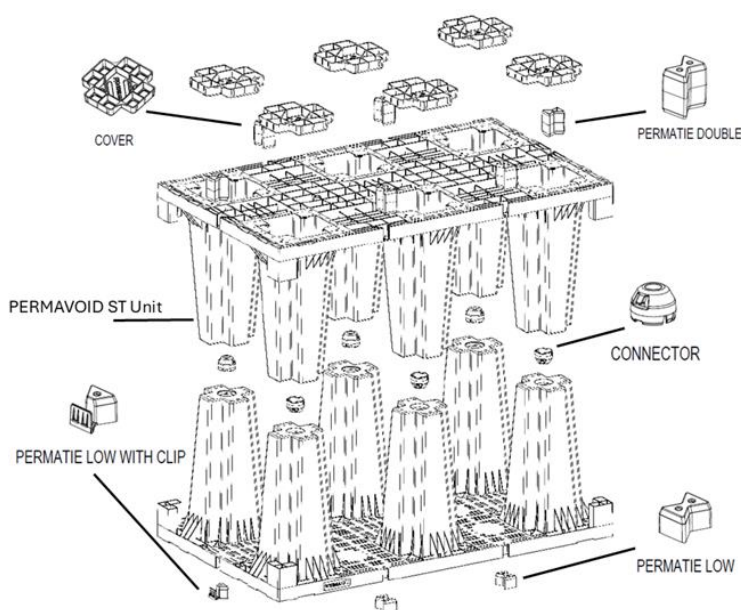

-



PPVPSMSTCV



PPVSC



PPVPSMSTCNS



PPVPSMSTCNCCLIPPSM

הערות:

פלג פתרונות למי גשם בע"מ לא תישא באחריות אם נעשה שימוש במוצר זה באופן לא עקבי לדרישות, תקנים והוראות היצרן.
מסמך זה אינו מהווה חוות דעת הנדסית ואינו בא להחליף דרישות/הנחיות של הרשות המקומית ו/או הארציות בישראל.
מתוך מחויבות מתמדת לשיפור, המידע המוצג במסמך זה והמוצרים המוצגים בו עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
אנא צור איתנו קשר אם אתה זקוק לכל מידע נוסף.

