


דף מידע מחבר צד אוניברסלי אטום VPS

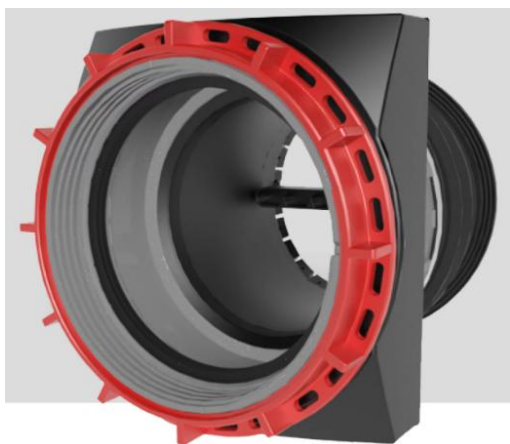

מחבר צד אוניברסלי VPS (Universal Saddle):

עיצוב אחד המתאים לכל סוג וגודל צנרת!

מחבר צד אוניברסלי אשר אינו תלוי בחומר, קוטר ועובי דופן הצינור.

מאפשר התקנה וחיבור צינור שלוחה (connection pipe)

בקוטר 160 או 200 מ"מ אל צינור מובל ראשי

(consisted pipe) בקוטר 300 עד 2800 מ"מ.

• בעל אטם פנימי והרחבות המאפשרות אטימה מוחלטת.

• מגיע בשתי תצורות:

- **Type A**: מותקן על צינור מובל ראשי בעל דופן בעובי גדול מ- 50 מ"מ (ועד 120 מ"מ*).

- **Type B**: מותקן על צינור מובל ראשי בעל דופן בעובי גדול מ- 7 מ"מ (ועד 80 מ"מ*).

• להתקנת צינור שלוחה בקוטר 160 מ"מ יש לקדוח בצינור המובל הראשי קדח בקוטר 187 מ"מ, להתקנת צינור 200 מ"מ הקדח הנדרש הינו בקוטר 230 מ"מ.

יתרונות

- איטום צנרת בקוטר נומינלי 2400 - DN300 באמצעות שרוול (Inliner) - השרוול נאטם לצינור המשוקם ובכך מונע דליפות בין השרוול וצינור השלוחה לבין צינור המובל הראשי.
- אטימות ללחץ מים של 2.5 באר.
- מתאים לצנרת מפלסטיק, ברזל יצוק, ברזל דקטילי, אסבסט צמנט וחרס.
- Multi-Material: מתאים לחיבור בין סוגי חומרים שונים ללא צורך במתאמים מיוחדים.
- מתאים לכל מידה | חומר | עובי דופן | גאומטריית צינור.
- מאפשר הטיה זוויתית של עד 14° לכל כיוון, המעניקה גמישות מרבית בהתקנה ועמידות בתנודות קרקע.
- חומרים איכותיים ועמידות מוחלטת לקורוזיה: המחבר עשוי פוליפרופילן מחוזק בסיבי זכוכית עם אטמי EPDM איכותיים, ללא חלקי מתכת במגע עם הזורם.



בטון
DN300 – 2400


דופן כפולה / גלית
DN300 – 2400

פיברגלאס / חתך 'ביצתי'
DN300 – 2400

הטיה זוויתית של 14°

* לדפנות עבות יותר נדרשים מארכים ייעודיים.

דף מידע מחבר צד (אוכף) אוניברסלי אטום VPS

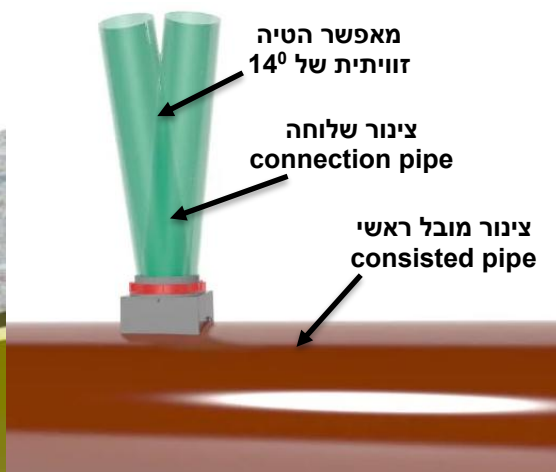

צינור מובל ראשי Consisted Pipe	פתח קדיחה	עובי דופן		מ"מ	
		DN	ועד-		
צינור שלוחה Connection pipe	מק"ט	מ"מ	החל מ-	מ"מ	
קוטר					
OD 160mm	VPS300-2800/150TYPA	300-2800	מפוצל לאטמטיק	50 מ"מ	187 (187-189)
	VPS300-2800/150TYPB			7 מ"מ	
OD 200mm	VPS350-2800/200TYPA	350-2800		50 מ"מ	230 (230-232)
	VPS350-2800/200TYPB			7 מ"מ	

אביזרים נלווים

- מאריכי VPS לצנרת בעלת דופן בעובי גדול מ- 120 מ"מ (Type A) או מ- 80 מ"מ (Type B). המאריכים מגיעים באורך 70 מ"מ וניתן להתקין מספר מאריכים יחדיו להגעה לעובי הדופן הנדרש.

	קוטר (מ"מ)	מק"ט	אורך (מ"מ)
	160	VPS-VL150	70
	200	VPS-VL200	70

הערות:

פלג פתרונות למי גשם בע"מ לא תישא באחריות אם נעשה שימוש במוצר זה באופן לא מתאים לדרישות, תקנים והוראות היצרן. מסמך זה אינו מהווה חוות דעת הנדסית ואינו בא להחליף דרישות/הנחיות של הרשות המקומית ו/או הארציות בישראל. מתוך מחויבות מתמדת לשיפור, המידע המוצג במסמך זה והמוצרים המוצגים בו עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. אנא צור איתנו קשר אם אתה זקוק לכל מידע נוסף.



כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 98 מיקוד 4410002, כפר סבא | היובלים 22, הוד השרון | WAZE: פתרונות למי גשם